


Bevegelig kabel

OFC Høytalerkabel



Bruksområde

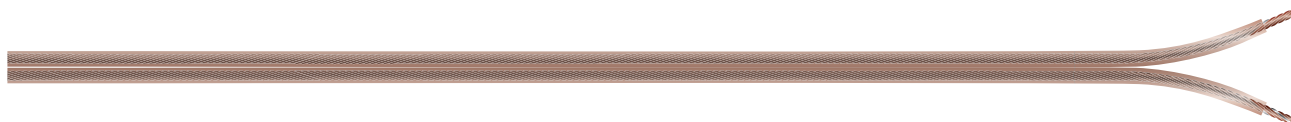

Bruksområde	Høytalerledning
Temp. range	- 30°C - + 70°C
Lagertemperatur	Max. 40°C

Konstruksjon

Leder	Mangetrådet glødd kobber kl 5
Isolasjon	PVC transparent

Teknikk

Merkespenning	48 V
RoHS	Oppfyller kravene i RoHS-direktivet

Dimensjon	Farge	Tråddiameter i ledere	Levering	Ytre diameter nom.	Ca. vekt	EI-nr	GTIN
mm ²		mm	m	mm	kg pr. km		
2X1,5	Transparent	0,25	S/100	2,8x5,7	36	1056031	
2X2,5	Transparent	0,25	S/100	3,2x6,5	68	1056032	
2X4	Transparent	0,30	S/100	3,9x8,05	95	1056033	